


# Admin

Deze sectie van de documentatie is bedoeld voor het gebruik van de plugin vanuit de WordPress omgeving.

## Dashboard

Het dashboard dient als centrale beginpunt van de plugin. Zo biedt het beknopt inzicht in het bijwerkproces en over de installatie. Na de activatie kan de plugin vanaf het dashboard geactiveerd worden door de meegeleverde licentiecode in te vullen.

Verder kan de schijfbevoegdheden direct vanaf het dashboard worden gecontroleerd. Het is belangrijk dat deze in order zijn voor het juist functioneren van de plugin, wanneer er problemen zijn wordt dit duidelijk gemaakt door rood gearceerde tekst.

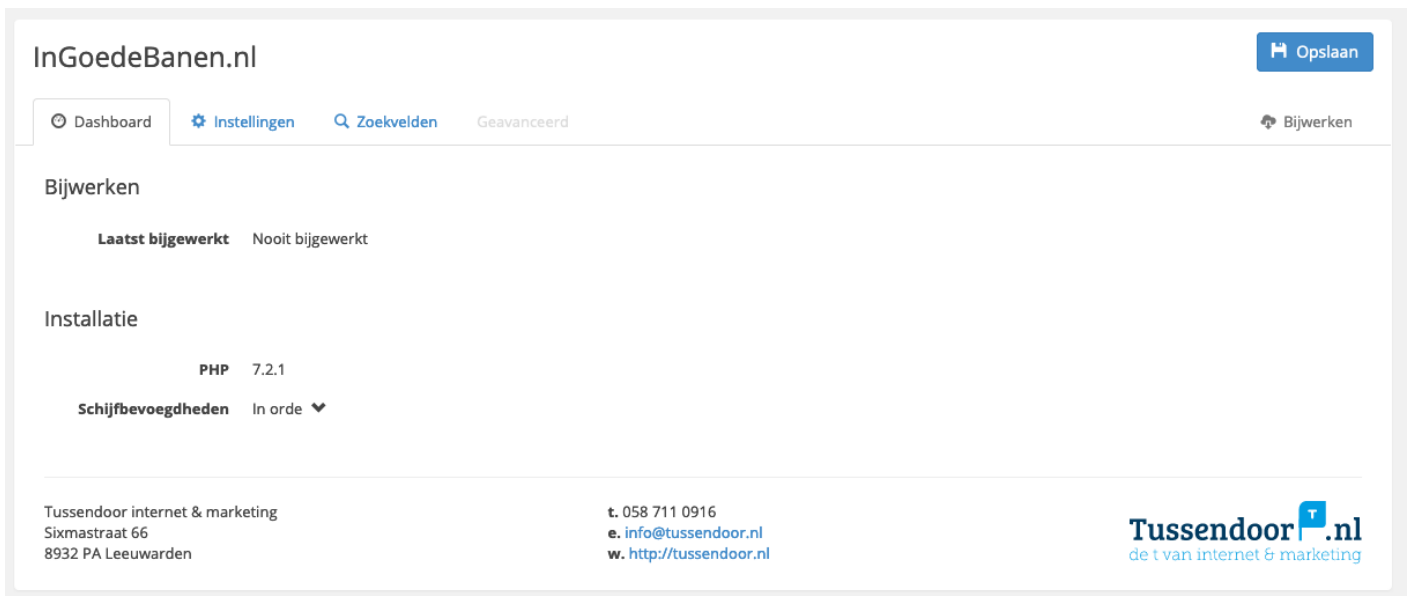

The screenshot shows the InGoedeBanen.nl dashboard. At the top, there's a header with the site name and a 'Opslaan' button. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Dashboard' (selected), 'Instellingen', 'Zoekvelden', and 'Geavanceerd'. To the right of the navigation bar is a 'Bijwerken' button. The main content area is divided into two sections: 'Bijwerken' and 'Installatie'. The 'Bijwerken' section shows a table with two columns: 'Laatst bijgewerkt' and 'Nooit bijgewerkt'. The 'Installatie' section shows a table with two columns: 'PHP' and '7.2.1'. Below this, there's a section for 'Schijfbevoegdheden' with a status of 'In orde' and a dropdown arrow. At the bottom of the dashboard, there's a footer with contact information for Tussendoor internet & marketing, including a phone number, email, and website URL. The Tussendoor logo is also present in the bottom right corner.

## Instellingen

Instellingen die van toepassing zijn op de gehele plugin kunnen in het tabblad Instellingen worden aangepast. Deze instellingen hebben betrekking tot het doorsturen van de gegevens vanaf IGB.

Allereerst moet een koppeling met IGB worden gerealiseerd. Via het instellingen tabblad is bij Bijwerklink de URL te vinden welke aan IGB (info@ingoedebanen.nl) moet worden doorgegeven. Zij

zullen deze vervolgens koppelen aan de juiste account.

Houd er rekening mee dat je exact de juiste URL doorgeeft aan IGB, zonder juiste URL werkt de plugin niet. Bij het verhuizen van een website van ontwikkelomgeving naar een live site kan deze wijzigen, houd hier rekening mee.

Voor alle instellingen geldt dat ze expliciet moeten worden opgeslagen, via de blauwe knop rechtsboven.

Voor iedere object afkomstig vanuit de feed wordt een WordPress post aangemaakt. De titel, inhoud en auteur van deze posts kunnen naar wens worden aangepast.

InGoedeBanen.nl

Dashboard Instellingen Zoekvelden Geavanceerd

Bijwerken

### Instellingen

**Titel**

**Inhoud**

Bepaalt de titel en inhoudstekst van een object. Maak gebruik van de `#{veld.naam}` notatie om velden in te vullen.

**Auteur**

---

**Bijwerklink**

Stel bij InGoedeBanen.nl in dat bijwerken aan de hand van incrementele updates moet gebeuren en gebruik hierbij bovenstaande link naar de bijwerkpagina. Wijzigingen aan vacatures zullen vervolgens in real-time verwerkt worden.

**Logo** ☒ Ja, download gekoppelde bedrijfslogo

De titel bepaalt hoe de URL van een vacature eruit ziet, dit is een standaard WordPress functionaliteit. Wanneer je de titel van een vacature anders vorm wil geven zullen daarom de posts opnieuw aangemaakt moeten worden, verwijder daarvoor de vacatures en haal ze opnieuw binnen.

Let er daarbij op dat alleen vacatures die nog in de feed zitten opnieuw worden opgeslagen, het kan voorkomen dat een vacature niet meer in de feed zit en dat deze niet opnieuw opgeslagen kan worden.

De inhoud bepaalt de content van een vacature, hier plaatsen we standaard de aanbiedingstekst van een vacature in.

Als er een typefout in de tekst zit en dit wordt binnen het CRM van IGB aangepast, dan wijzigen we de aanbiedingstekst alleen in de database. Haal daarom altijd de waarde uit de database en niet uit `the_content()`. De post wordt namelijk niet volledig opnieuw opgeslagen

## Overig

Vanaf IGB is het mogelijk om bedrijfslogo's mee te sturen bij de vacature(s). Via de optie "Logo" kan worden aangegeven of deze wel of niet gedownload moeten worden in de WordPress site.

---

## Zoekvelden

Vanuit de admin kunnen zoekvelden worden toegevoegd, met hun zoekopties en bijbehorende zoekopdracht. Hieronder zie je een voorbeeld van een zoekveld waarmee op locatie gezocht kan worden.

Links zie je een opsomming van de toegevoegde zoekvelden, wanneer je daar op '+ Nieuw' klikt kan er een nieuw zoekveld toegevoegd worden.

De naam van een zoekveld is belangrijk, hiermee koppel je het zoekveld aan een zoekveld binnen je thema. Plaats geen hoofdletters, spaties of streepjes in de naam. Dit kan voor onverwachte problemen zorgen.

## Zoekvelden

TOEVOEGEN

+ Nieuw

VELDEN

locatie

opleiding

organisatie

provincie

Naam

locatie

Geef de naam van het zoekveld op.

Automatisch bijwerken

Locatie

Voegt nieuwe waarden van het aangewezen veld automatisch toe als zoekoptie.

Afhankelijk van

—

Maak waarden beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde optie van een ander zoekveld.

Opties

⇅

Actief

Als standaardwaarde

Leeuwarden

Leeuwarden

Label

Zoekopdracht

Alle

Minstens een

van onderstaande regels

Locatie

=

{0}

Verwijder zoekveld

# Opties

In het voorbeeld hierboven willen we het zoekveld 'locatie' in een dropdown op de pagina tonen, om de dropdown te vullen met zoekopties kan je binnen de instellingen van het zoekveld opties toevoegen. Op deze opties moet uiteindelijk gezocht kunnen worden, geef daarom een duidelijk label op zodat bezoekers van de website weten wat voor zoekresultaat ze kunnen verwachten.

Het label van de zoekoptie zie je links in de rij en rechts in de grijze bol zie je de waarde. De plugin zoekt binnen de objecten naar deze waarde. In het voorbeeld zijn beide waarden gelijk, maar het kan zijn dat de waarde 'Leeuwarden' is terwijl je wil dat bezoekers op het label 'LWD' kunnen klikken. Wanneer de bezoeker op het vormgegeven label 'LWD' klikt zoekt de plugin dus naar vacatures met de status waarde 'Leeuwarden'.

De plugin weet natuurlijk niet automatisch op welk veld er gezocht moet worden en de naam 'locatie' van het zoekveld is niet genoeg. Je moet daarom nog een zoekopdracht toevoegen waardoor de plugin weet dat het veld 'locatie' gebruikt moet worden. Lees verder op de pagina om er achter te komen hoe je dit doet.

Helemaal links in de rij kan je aan zoekoptie de- of activeren, met het kruisje helemaal rechts kan een optie worden verwijderd en de checkbox er links naast bepaalt of de optie standaard geselecteerd is.

## Automatisch bijwerken

In het voorbeeld hierboven willen we zoeken op 'locatie' en je ziet dat onder de naam van het zoekveld 'automatisch bijwerken' op het veld locatie is ingesteld. Voor sommige zoekvelden is het makkelijk om alle mogelijke waardes automatisch beschikbaar te stellen. Door bij 'Automatisch bijwerken' het zoekveld te koppelen aan één van de velden, zoekt de plugin door de database naar alle waarden van dit veld binnen de aanwezige vacatures.

Bij het opslaan van de instellingen worden direct alle opties toegevoegd die momenteel beschikbaar zijn, dus handmatig invoeren is dan niet nodig. Labels en waarden worden automatisch toegevoegd.

## Primaire opties

Het kan gewenst zijn om bepaalde opties bovenaan de lijst te tonen, zodat ze bijvoorbeeld bovenaan in een dropdown staan. Door deze opties bovenaan in de lijst te schuiven zullen nieuw toegevoegde opties worden ingevoegd *vanaf het punt waar deze primaire opties stoppen*, dit is waar de alfabetische volgorde onderbroken wordt. De gekozen opties blijven dus altijd bovenaan staan en nieuwe opties worden alsnog alfabetisch toegevoegd. Slepen doe je door op het grid-icoon helemaal links in een zoekoptie rij te klikken en vervolgens te slepen.

## Afhankelijke zoekvelden

Opties kunnen worden gekoppeld aan de waarde van een ander veld. Als voorbeeld hieronder zie je het wederom het zoekveld 'locatie', deze is afhankelijk van het zoekveld 'provincie'. Voor elke locatie kan dan worden opgegeven bij welk provincie deze locatie zichtbaar moet zijn. Dus stel een bezoeker filtert op in het zoekveld voor 'provincie' naar 'Friesland' dan wordt in dit geval in het zoekveld voor 'locatie' alleen nog 'Leeuwarden' getoond.

Wanneer er nog geen provincie is gekozen door de bezoeker zal het zoekveld voor locatie leeg zijn.

InGoedeBanen.nl

Opslaan

[Dashboard](#)[Instellingen](#)

Zoekvelden

Geavanceerd

Bijwerken

Zoekvelden

TOEVOEGEN

+ Nieuw

VELDEN

locatie

opleiding

organisatie

provincie

Naam

locatie

Geef de naam van het zoekveld op.

Automatisch bijwerken

Locatie

Voegt nieuwe waarden van het aangewezen veld automatisch toe als zoekoptie.

Afhankelijk van

provincie

Maak waarden beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde optie van een ander zoekveld.

Opties

Actief

Leeuwarden

Als standaardwaarde

Leeuwarden

Friesland

Label

Zoekopdracht

Alle

Minstens een

van onderstaande regels

Locatie

=

#{}

Verwijder zoekveld

## Zoekopdracht

Zoals eerder aangegeven is het niet voldoende om alleen opties toe te voegen, de plugin weet dan namelijk nog niet op welke waarde er gezocht moet worden. Om dit aan de plugin door te geven moet er een zoekopdracht toegevoegd worden.

In veel gevallen is voor iedere optie dezelfde zoekopdracht van toepassing, dan kan een algemene zoekopdracht worden ingesteld. Ook kan voor een optie specifiek een aangepaste zoekopdracht worden opgegeven.

## Algemeen

Een algemene zoekopdracht kan onderaan de pagina worden ingevuld bij 'zoekopdracht'. Een ingestelde zoekoptie kan argumenten aan deze zoekopdracht meegeven zodat elke zoekoptie toch

een ander resultaat kan geven. Zoals in het voorbeeld van het zoekveld voor locatie stellen we algemeen in dat de plugin op het veld 'locatie' moet zoeken. Per zoekoptie vullen we een andere waarde in en na het klikken (door een bezoeker) op een zoekoptie zal de plugin zoeken naar vacatures met de locatie van de zoekoptie die is aangeklikt.

Rechts naast het label van een optie zie je, zoals eerder aangegeven, de waarde van de zoekoptie in een grijs bolletje. In een algemene zoekopdracht refereer je naar deze waarde met `#{0}`.

Als een optie geen argumenten heeft wordt de algemene zoekopdracht **niet** toegepast!

Het is ook mogelijk om nog een argument toe te voegen, na het aanpassen van je eerste waarde druk je op tab waardoor er nog een grijs bolletje ontstaat. Hier kan je je extra waarde invullen. Vanuit de algemene zoekopdracht wordt aan het eerste argument gerefereerd door `#{0}`, meer argumenten zijn `#{1}`, `#{2}` enz.

Zo kan je bijvoorbeeld de opleiding HBO, MBO en VMBO als volgt onder 'Overig' plaatsen. Een bezoeker ziet dus alleen het label 'Overig' maar de plugin zoekt direct ook naar vacatures waar minimaal de opleidingen HBO, MBO en VMBO nodig zijn.

InGoedeBanen.nl

Opslaan

[Dashboard](#)[Instellingen](#)

Zoekvelden

Geavanceerd

Bijwerken

TOEVOEGEN

+ Nieuw

VELDEN

locatie

opleiding

organisatie

provincie

Naam

opleiding

Geef de naam van het zoekveld op.

Automatisch bijwerken

Opleiding

Voegt nieuwe waarden van het aangewezen veld automatisch toe als zoekoptie.

Afhankelijk van

—

Maak waarden beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde optie van een ander zoekveld.

Opties

Actief

HBO

MBO

VMBO

Overig

Label

HBO

MBO

VMBO

HBO

MBO

VMBO

Als standaardwaarde

HBO

MBO

VMBO

HBO

MBO

VMBO

Zoekopdracht

Alle

Minstens een

van onderstaande regels

+

Opleiding

=

{0}

Opleiding

=

{1}

Opleiding

=

{2}

Verwijder zoekveld

Bij de zoekopdracht stel je nu 'minstens een' in zodat de plugin zoekt naar vacatures die OF de opleiding 'HBO' OF de opleiding 'MBO' OF de opleiding 'MBO' nodig hebben.

Complexe zoekopdrachten zoals hierboven kunnen worden bereikt door meerdere regels toe te voegen, of zelfs meerdere groepen met regels. Voeg regels toe via het kleine omcirkelde plusje rechts naast een regel, en groepen via de grote plus aan het begin van de groep. Een groep bevat vaak zelf ook meerdere regels, je kan instellen of een object aan alle regels binnen een groep moet voldoen of minstens een. Boven een groep heb je namelijk opnieuw deze keuze zoals je nu ook in het screenshot naar 'zoekopdracht' ziet staan.

## Specifiek



Het komt ook voor dat je een zoekveld wil aanmaken waarvoor geen algemene zoekopdracht mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer elke optie op een ander veld moet zoeken. In zo'n geval kan je per optie een zoekopdracht meegeven, belangrijk hiervoor is dat je de waarde (in het grijze bolletje) verwijdert. Daarna klik je op de asterisk om een specifieke zoekopdracht in te stellen, dit gaat op gelijke wijze als de algemene zoekopdracht, maar hier stel je vaste waarden in en maak je dus geen gebruik van `#{0}` of `#{1}`.

In het voorbeeld met de opleiding waar het label 'Overig' op 'HBO' 'MBO' en 'VMBO' moet zoeken ziet dat er als volgt uit:

The screenshot shows a configuration interface for a search field. A modal window titled "Optie "Overig"" is open, displaying a search rule configuration. The modal has a "Zoekopdracht" (Search query) section with a dropdown set to "Minstens een" (At least one) and a list of three rules: "Opleiding" (Education) equals "HBO", "MBO", and "VMBO". The background shows a main configuration page with a table of options (HBO, MBO, Overig, Label) and a search field configuration at the bottom.

Opties	Actief	Als standaardwaarde
HBO	<input checked="" type="checkbox"/>	HBO
MBO	<input checked="" type="checkbox"/>	MBO
Overig	<input checked="" type="checkbox"/>	*
Label	<input checked="" type="checkbox"/>	

Below the table, there is a "Zoekopdracht" (Search query) section with a dropdown set to "Minstens een" (At least one) and a list of rules. The first rule is "Opleiding" (Education) equals `#{0}`.

Als je goed kijkt zie je in het bovenstaande voorbeeld dat de andere opleidingen nog wel van de algemene zoekopdracht gebruik maken. Dit is dus ook mogelijk.

# Geavanceerde instellingen

De admin interface biedt toegang tot een klein aantal instellingen, meer geavanceerde instellingen kunnen worden toegepast via het admin tabblad 'Geavanceerd'. Dit geeft de mogelijkheid om het ruwe bestand met instellingen direct te wijzigen, waaronder ook instellingen die niet gewijzigd zouden moeten worden. Hieronder geven we enkele instellingen die wél zonder risico's kunnen worden aangepast.

## JSON editor

Hier kunnen alle instellingen gewijzigd worden die niet via de UI bereikbaar zijn. Dit is op eigen risico, verkeerde wijzigingen kunnen fouten veroorzaken.

## INSTELLINGEN

Algemeen

Vacature

## ZOEKVELDEN

Vacature

```
1 {
2   "post": {
3     "type": "igb_vacature",
4     "global": "vacature",
5     "register": {
6       "public": true,
7       "publicly_queryable": true,
8       "show_ui": true,
9       "show_in_menu": true,
10      "query_var": true,
11      "rewrite": {
12        "slug": "vacature"
13      },
14      "capability_type": "post",
15      "has_archive": "vacatures",
16      "hierarchical": false,
17      "menu_position": null,
18      "supports": [
19        "author",
20        "title",
21        "editor",
22        "excerpt"
23      ],
24      "menu_icon": "dashicons-marker",
25      "labels": {
26        "name": "Vacatures",
27        "singular_name": "Vacature",
28        "add_new": "Toevoegen",
29        "add_new_item": "Toevoegen",
30        "edit_item": "Wijzig vacature",
31        "new_item": "Nieuwe vacature",
32        "view_item": "Bekijk vacature",
33        "search_items": "Doorzoek vacatures",
34        "not_found": "Geen vacatures gevonden",
35        "not_found_in_trash": "Geen vacatures gevonden in prullenbak",
36        "parent_item_colon": "Vacature:"
37      }
38    },
39    "wordpress": {
40      "title": "#{titel}",
41      "content": "#{beschrijving}",
42      "author": 1,
43      "status": {
44        "default": "publish"
45      }
46    }
47  },
48  "search": {
49    "orderings": [
50      {
51        "orderby": "datum:asc",
52        "label": "Datum",
53        "meta": "oplopend"
54      },
55      {
56        "orderby": "datum:desc",
57        "label": "Datum",
58        "meta": "aflopend"
59      }
60    ]
61  },
62  "archive": {
63    "title": "Vacatures",
64    "query": {
65      "posts_per_page": 9
66    },
67    "pages": [
68      {
69        "url": "vacatures/{provincie}",
70        "query": {
71          "provincie": "#{provincie}"
72        },
73        "name": "type"
74      }
75    ]
76  },
77  "reader": {
78    "root": "/vacancy"
79  },
80  "table": {
81    "name": "igb_vacatures"
82  },
83  "paths": {
84    "template": "vacature",
85    "storage": "ingoedebanen/vacature"
86  },
87  "auto_delete": [],
```

Bij verkeerde aanpassingen van de instellingen kunnen fouten in de plugin worden veroorzaakt die niet op te lossen zijn vanuit het dashboard. Wees daarom altijd voorzichtig.

## Sorteren

Om resultaten te sorteren moeten de sorteerrichtingen via de geavanceerde instellingen handmatig worden toegevoegd. In `search.orderings` kan een array van objecten worden opgegeven waarbij de key `orderby` verplicht is en aangeeft op welke velden er gesorteerd moet worden. Door voor een object `"default": true` op te geven wordt deze sorteervolgorde als standaard toegepast. Eventueel andere keys zijn beschikbaar vanuit de template.

Meerdere velden worden gescheiden door een komma, de volgorde zelf volgt op de naam van het veld met een dubbele punt en vervolgens `asc` voor oplopend, `desc` voor aflopend.

```
"search": {
  "orderings": [
    {
      "orderby": "datum:asc",
      "label": "Datum",
      "meta": "oplopend",
      "default": true
    },
    {
      "orderby": "datum:desc",
      "label": "Datum",
      "meta": "aflopend"
    }
  ]
},
```

Om de bezoeker van de website vervolgens de mogelijkheid te geven om te switchen tussen sorteropties kan je bijvoorbeeld een dropdown vullen met door jou ingestelde opties. Hoe je dat doet lees je binnen [Ontwikkeling](#).

## Vacatures overzicht pagina

De titel van de pagina met vacatures kan worden aangepast via `post.archive.title`. Het aantal weer te geven resultaten per pagina is eenvoudig aan te passen door `post.archive.query.posts_per_page` aan te passen. Overige parameters voor de `WP_Query` kunnen overigens ook via `post.archive` worden opgegeven.

Andere WordPress plugins kunnen op hun eigen manier de titel aanpassen, waardoor het wijzigen van `post.archive.title` niet altijd invloed heeft.

Er zijn WordPress thema's en WordPress plugins die de werking van het aantal berichten per pagina overschrijven waardoor het wijzigen van `post.archive.query`, `posts_per_page` niet altijd invloed heeft.

## URL's aanpassen

Standaard is de pagina met een overzicht van vacatures bereikbaar op `/vacatures/` en een enkele vacature op `/vacature/{title}`. Dit wordt bepaald door de registratie van WordPress' custom post type, en kan dus worden aangepast door `post.register.has_archive` en `post.register.rewrite.slug` aan te passen.

## URL opdelen in componenten

Normaal zal een vacature met titel Leeuwarden - Backend developer gezocht beschikbaar zijn onder de URL `/vacature/leeuwarden-backend-developer-gezocht`. Om de titel op te delen in verschillende URL componenten, voor de URL `/vacature/leeuwarden/backend-developer-gezocht`, kan bij instellingen in de titel `#{/}` worden ingevoegd om op die positie de dash (-) te vervangen door een slash (/):

InGoedeBanen.nl

Opslaan

Dashboard

Instellingen

Zoekvelden

Geavanceerd

Bijwerken

Instellingen

Titel

`#{locatie.locatie} #{/} #{titel}`

Inhoud

`#{beschrijving}`

Bepaalt de titel en inhoudstekst van een object. Maak gebruik van de `#{veld.naam}` notatie om velden in te vullen.

Auteur

Tussendoor

Bijwerklink

`http://ingoedebanen.development.test/ingoedebanen/FvIURwhvWinPUOA66kgNY5KkZsliGcc`

Stel bij [InGoedeBanen.nl](#) in dat bijwerken aan de hand van incrementele updates moet gebeuren en gebruik hierbij bovenstaande link naar de bijwerkpagina. Wijzigingen aan vacatures zullen vervolgens in real-time verwerkt worden.

Logo

☒ Ja, download gekoppelde bedrijfslogo

## Extra zoekresultaten pagina's

Het is mogelijk om extra pagina's toe te voegen waarop direct een zoekopdracht wordt uitgevoerd, zodat het aanbod onderverdeeld kan worden in landingspagina's. Denk hierbij aan een aparte URL per provincie in het aanbod van vacatures.

Om een pagina aan te maken begin je met het toevoegen van een zoekveld, we doen dit omdat de zoekvelden de basis zijn van een extra zoekresultaten pagina. Je geeft namelijk een zoekopdracht mee aan de pagina zodat de plugin direct weet welk type aanbod er getoond moet worden op deze pagina.

In het onderstaande voorbeeld zie je hoe je een extra zoekresultaten pagina aanmaakt per provincie.

Het zoekveld is gebaseerd op de vacature informatie die is binnen gekomen via de koppeling, de eigenschappen "Friesland", "Groningen" en "Drenthe" slaan we op in het veld `provincie`. Voor het gemak hebben we het zoekveld ook de naam "provincie" gegeven, dit kan je naar wens aanpassen.

The screenshot shows the 'Zoekvelden' (Search Fields) configuration page in the InGoedeBanen.nl dashboard. The page has a top navigation bar with 'Dashboard', 'Instellingen', 'Zoekvelden', and 'Geavanceerd'. A 'Bijwerken' (Update) button is in the top right. On the left, a sidebar titled 'Zoekvelden' contains a 'TOEVOEGEN' (Add) section with a '+ Nieuw' (New) button, and a 'VELDEN' (Fields) section with a list of fields: 'locatie', 'opleiding', 'organisatie', and 'provincie'. The main area is for configuring a new search field. It includes fields for 'Naam' (Name) set to 'provincie', 'Automatisch bijwerken' (Automatic update) set to 'Provincie', and 'Afhankelijk van' (Dependent on) set to '-'. Below these is a table of 'Opties' (Options) with columns for 'Actief' (Active) and 'Als standaardwaarde' (As default value). The options are 'Friesland', 'Groningen', 'Drenthe', and 'Label'. At the bottom, the 'Zoekopdracht' (Search query) is configured as 'Alle' (All) 'Minstens een' (At least one) 'van onderstaande regels' (from the following rules). The rule is 'Provincie' equals '#{}'. A 'Verwijder zoekveld' (Remove search field) button is at the bottom right.

InGoedeBanen.nl

Dashboard Instellingen Zoekvelden Geavanceerd

Bijwerken

Opslaan

**Zoekvelden**

TOEVOEGEN

+ Nieuw

VELDEN

locatie

opleiding

organisatie

provincie

**Naam** provincie

Geef de naam van het zoekveld op.

**Automatisch bijwerken** Provincie

Voegt nieuwe waarden van het aangewezen veld automatisch toe als zoekoptie.

**Afhankelijk van** —

Maak waarden beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde optie van een ander zoekveld.

**Opties**

	Actief	Als standaardwaarde
<input checked="" type="checkbox"/> Friesland		Friesland
<input checked="" type="checkbox"/> Groningen		Groningen
<input checked="" type="checkbox"/> Drenthe		Drenthe
<input checked="" type="checkbox"/> Label		

**Zoekopdracht** Alle Minstens een van onderstaande regels

Provincie = #{}

Verwijder zoekveld

De volgende stap is om de de pagina daadwerkelijk op te zetten, doe dit voor vacatures door binnen de geavanceerde instellingen in de sidebar onder instellingen naar de module vacature te gaan. Het archive gedeelte in de documentatie ziet er als volgt uit, daarbij gaat het nu dus om `archive.pages`:

```

"archive": {
  "title": "Vacatures",
  "query": {
    "posts_per_page": 12
  },
  "pages": [
    {
      "url": "aanbod/{naamvanzoekveld}",
      "query": {
        "naamvanzoekveld": "#{naamvanzoekveld}"
      },
      "name": "paginanaam"
    }
  ]
},

```

Heb je geen `archive.pages` in je geavanceerde instellingen staan? Dan kan je deze zelf toevoegen.

Je ziet de naam van ons zoekveld "provincie" nu nog niet terug komen, bovenstaande zou gekoppeld zijn aan een zoekveld die letterlijk "naamvanzoekveld" heet. Om te koppelen beginnen we allereerst met de `url`, daar zetten we de naam van ons zoekveld als volgt in:

```

{
  "url": "aanbod/{provincie}",
}

```

De string bepaalt de URL van de pagina en de URL bepaalt ook welke zoekopdracht wordt uitgevoerd. In de afbeelding van het zoekveld zie je drie zoekopties, namelijk "Friesland", "Groningen" en "Drenthe". Zet je één van de opties in de url dan wordt de bijbehorende zoekopdracht uitgevoerd.

URL	Zoekopdracht	Resultaat
/vacatures/ <b>friesland</b>	provincie = <b>friesland</b>	Alleen vacatures uit Friesland worden gevonden.
/vacatures/ <b> groningen</b>	provincie = <b> groningen</b>	Alleen vacatures uit Groningen worden gevonden.
/vacatures/ <b>drenthe</b>	provincie = <b>drenthe</b>	Alleen vacatures uit Drenthe worden gevonden.

In `query` kunnen variabelen worden opgegeven met een waarde, dit is de plek waar je het ingestelde zoekveld daadwerkelijk koppelt aan de nieuwe pagina. Dat ziet er als volgt uit:

```
{
  "query": {
    "naamvanzoekveld": "#{naamvanzoekveld}"
  }
}
```

Naast het koppelen van het juiste zoekveld moet je de pagina ook een naam geven, dit helpt bij de ontwikkeling omdat je daarmee bepaalde code kunt uitvoeren op de pagina voor bijvoorbeeld alleen vacatures uit Friesland. Doet dit door tekst "naam" aan te passen naar de gewenste naam, in ons voorbeeld zou "provincie" het meest voor de hand liggen aangezien dit hetzelfde is als de naam van ons zoekveld. Dus als volgt:

```
{
  "name" : "provincie"
}
```

Zet geen spaties, hoofdletters of bijzondere karakters in de naam.

**TIP:** Geef de pagina dezelfde naam als je zoekveld, dit maakt het makkelijker om mee te werken.

Je kan ook een slechts een aantal zoekopties beschikbaar maken voor de extra zoekresultaten pagina's, dit kun je doen wanneer je maar een paar plaatsen een landingspagina wil geven bijvoorbeeld. Door in de URL deze opties vast te leggen wordt er met door middel van een regex voor gezorgd dat alleen deze optie's mogelijk zijn.

De standaard regex die gebruikt wordt `[^/]+`, dit betekent dat alles wordt geaccepteerd en dat iedere zoekoptie dus een extra pagina kan aanmaken.

Een aangepaste regex kan worden opgegeven, doe dit na de naam van je zoekveld door de naam en de zoekopties te scheiden met een `:`.

Voor ons zoekveld met de naam "provincie" en de zoekopties "Friesland", "Groningen" en "Drenthe". Willen we met onderstaande code alleen een landingspagina voor "Friesland" en "Groningen" aanmaken. Daarnaast geven we de extra zoekresultaten pagina de naam "noordelijkeprovincies".

```
{
  "url": "aanbod/{provincie:friesland|groningen}",
}
```



```
"query": {  
    "provincie": "#{provincie}"  
},  
"name" : "noordelijkeprovincies"  
}
```

De pagina's maken allemaal gebruik van het *archive.php* template. Om onderscheid te maken tussen de verschillende pagina's kunnen we de huidige pagina toetsen aan de ingestelde naam, hierboven was dat "noordelijkeprovincies".

In de *archive.php* toetsen we de huidige pagina met de functies `Vacature::isArchive($name, array $query = [])` en `Vacature::isArchive(array $query)`. Het argument `$query` is om op specifieke waarden van variabelen te testen. Als voorbeeld:

```
Vacature::isArchive('noordelijkeprovincies');  
// Geeft 'true' terug wanneer we op de landingspagina voor Friesland of Groningen zitten  
// Geeft 'false' terug wanneer we op de normale zoekresultaten pagina zitten  
  
Vacature::isArchive(array('noordelijkeprovincies' => 'Friesland'));  
// Geeft 'true' terug wanneer we op de landingspagina voor Friesland zitten  
// Geeft 'false' terug wanneer we op de landingspagina voor Groningen zitten  
// Geeft 'false' terug wanneer we op de normale zoekresultaten pagina zitten
```

---

Revisie #5

Aangemaakt: 27 november 2020 14:15:09 door Tussendoor

Bijgewerkt: 7 december 2020 13:24:30 door Tussendoor